



## STOßFREIE PU-SPRÜHBESCHICHTUNG IN FDA QUALITÄT

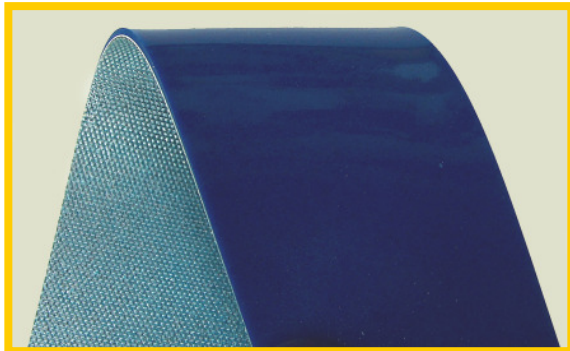

### EIGENSCHAFTEN

- FDA- QUALITÄT
- VERSCHLEIß- UND ABRIEBFEST
- HOHE OBERFLÄCHENGÜTE OHNE SCHLEIFEN
- VARIABLE SCHICHTDICKEN VON 0,5 BIS 2MM
- HOHE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (BIS 95 °C)
- SHOREHÄRTE 82 °SH
- DAUERELASTISCH
- BIS CA. 1.000MM BREITE
- AUF PU- ZAHNRIEMEN (1), NEOPREN- ZAHNRIEMEN (2) UND BÄNDERN (3)
- VORZUGSFARBE: BLAU UND LICHTGRAU, LIEFERBAR AUCH IN SCHWARZ UND GELB

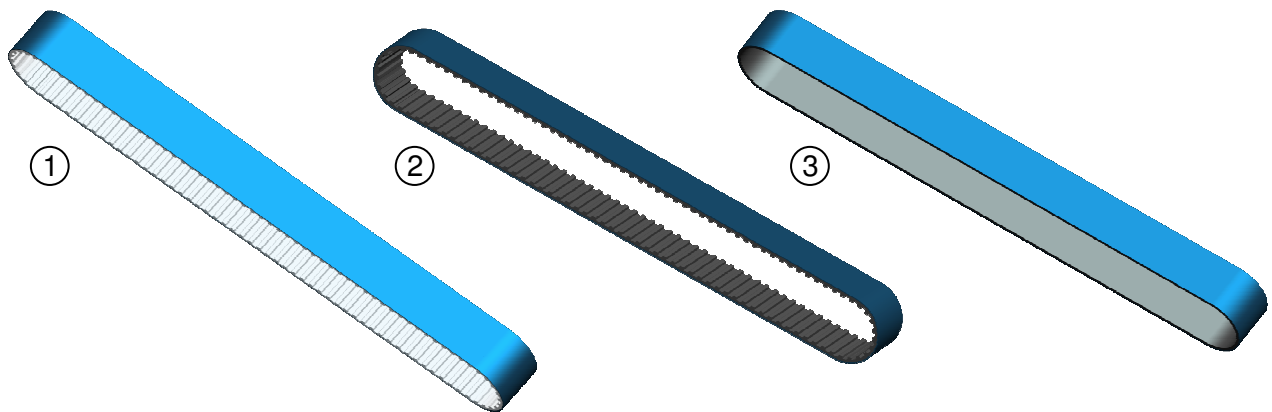

### ANWENDUNG

- LEBENSMITTELINDUSTRIE
- BEI BESCHICHTUNG VON STARREN OBJEKTEN WIE ROLLEN ALS LÄRM- UND VERSCHLEIßSCHUTZ
- UND ANDERE