


## SILIKONBESCHICHTUNG IN FDA QUALITÄT

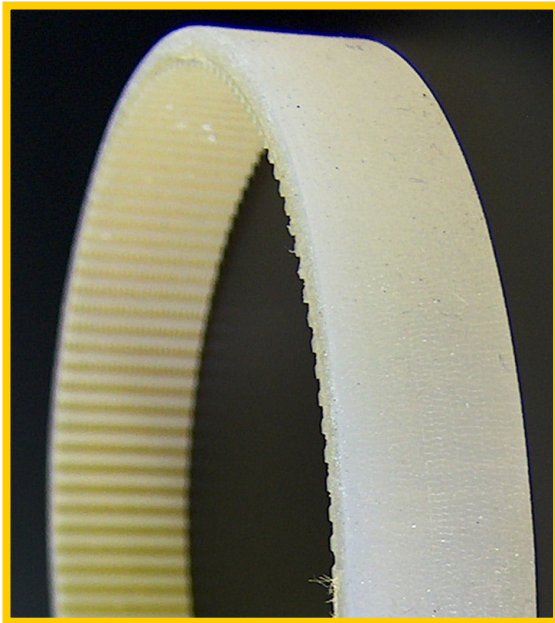

### EIGENSCHAFTEN

- ANTIADHÄSIV  
(KLEBER UND SCHMUTZABWEISEND)
- HITZEBESTÄNDIGKEIT BIS 180°
- HOCHFLEXIBEL
- HERVORRAGENDE  
ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
- FDA KONFORM
- HOHER REIBWERT ZU STAHL UND  
PAPIER
- BREITE BIS CA. 1.000MM
- STOßFREI MÖGLICH
- VERSCHIEDENE HÄRTEN UND DICKEN
- AUCH VERSIEGELN VON OBERFLÄCHEN  
MIT SILIKON MÖGLICH

### ANWENDUNG

- LEBENSMITTELINDUSTRIE
- SCHONENDER TRANSPORT VON HEIßEN  
TEILEN (BIS 200°C)
- ABDECKUNG IN DER GALVANISIERUNG
- TRANSPORT VON HEIßEN PRODUKTEN
- TRANSPORT VON ADHÄSIVEN PRODUKTEN  
(ETIKETTIERANLAGEN)
- UND ANDERE

